



Bagnet do podgrzewania śrub jednostronnie METAL RELEASER - 801401

Cena brutto	1 380,00 zł
Cena netto	1 121,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Bagnet do podgrzewania śrub jednostronnie TELWIN

→ Urządzenie **do działania** wymaga podgrzewacza indukcyjnego **Smart Inductor 5000 TELWIN**



Zobacz bagnet do śrub na filmie:



Metal releaser - opis

- 1 ☐ Długość całkowita: **250cm**
- 2 ☐ Powierzchnia rozgrzewająca
- 3 ☐ Wtyczka zasilająca
- → Waga: **863kg**

Bagnet, METAL RELEASER służy do podgrzewania śrub, nakrętek itp w celu ich **odkręcenia** z naprawianej powierzchni.






Podczas kiedy induktor jest włączony **generuje silne pola magnetyczne** niewidoczne na końcach. Induktor musi być **skierowany wyłącznie na elementy metalowe**, które zamierza się zagrzewać. W **żadnym przypadku nie kieruj urządzenia na części ciała!**

Taśma ceramiczna typu **TCZ** to **specjalistyczny produkt** tkany z **wysokiej jakości przędzy ceramicznej**, wzmocnionej drucikiem **inconelowym**. Charakteryzuje się **doskonałymi właściwościami izolacyjnymi** i jest przeznaczona do pracy w **wysokich temperaturach**, zapewniając **skuteczną ochronę termiczną** w najbardziej wymagających warunkach.

Zastosowanie

- **Izolacje cieplne:** Idealna do **wszelkiego typu maszyn, urządzeń, instalacji oraz konstrukcji** wymagających **ograniczenia przepływu ciepła**.
- **Ekrany cieplne:** Skutecznie zabezpiecza przed **nadmiernym nagrzewaniem** powierzchni i elementów znajdujących się w pobliżu **źródeł ciepła**.
- **Procesy wygrzewania:** Doskonale sprawdza się jako izolacja w **procesach wygrzewania konstrukcji spawanych**.
- **Ochrona przewodów:** Zapewnia **osłonę dla węży i kabli** pracujących w pobliżu **źródeł ciepła**, chroniąc je przed przegrzaniem.



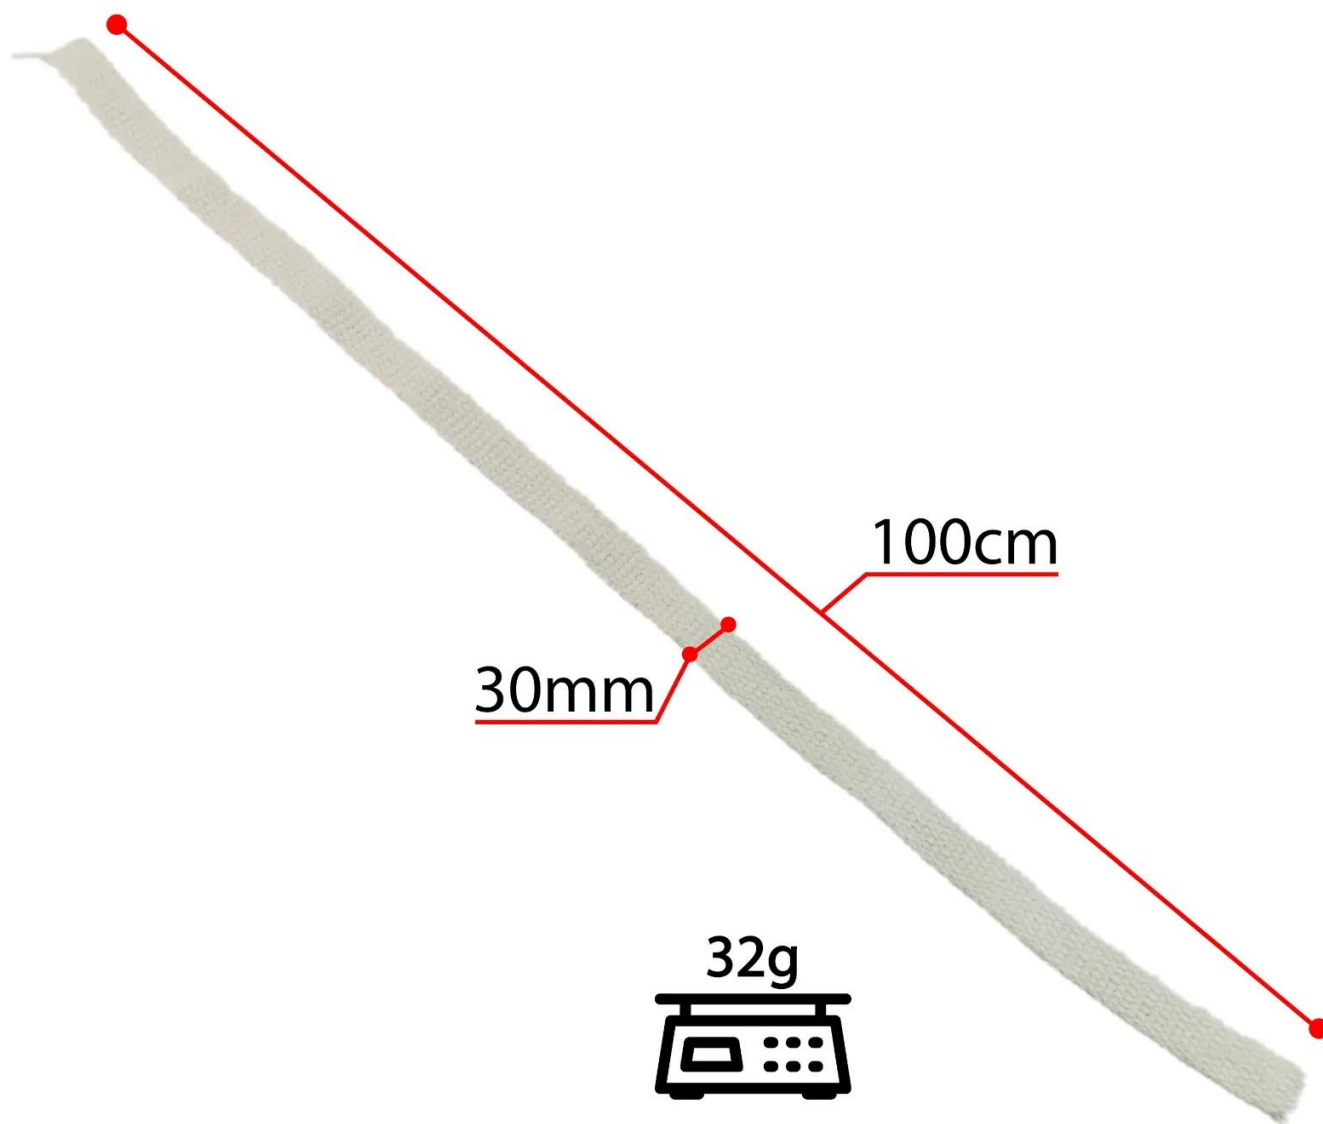

Parametry Techniczne

- **Surowiec:** Przędza ceramiczna zbrojona drutem **inconelowym** (CrNi o średnicy **0,1 mm**)
- **Maksymalna temperatura chwilowa:** **1200°C**
- **Maksymalna temperatura pracy ciągłej:** **1100°C**
- **Straty po prażeniu:** do **18%** - włókna organiczne wypalają się w początkowej fazie **bez wpływu na kluczowe parametry techniczne**
- **Kurczliwość maksymalna:** **3%**
- **Gęstość:** **0,5 g/cm³ ± 15%**
- **Kolor:** **Biały**

Dodatkowe Informacje

-
- Produkt charakteryzuje się **wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia termiczne**, co czyni go **idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych**. Zastosowanie **drutu incoelowego** zwiększa **wytrzymałość mechaniczną** taśmy.

Materiał z **taśmy ceramicznej zbrojonej inconelem** jest wykorzystywany również w takich produktach jak:

- **Metal Releaser**
- **SUPER REMOVER**
- **GLASS GENIUS**

Taśma ceramiczna zbrojona inconelem zapewnia **doskonałą izolację termiczną i ochronę**, co czyni ją **idealnym materiałem** w produktach wymagających **odporności na wysokie temperatury i skuteczności w trudnych warunkach pracy**.





W zestawie:

- **Bagnet do podgrzewania** nakrętek, śrub jednostronnie TELWIN
- Materiał ceramiczny **termo odporny 1m - 1szt.**







W zestawie

- **Bagnet do podgrzewania** nakrętek, śrub jednostronnie TELWIN
- Materiał ceramiczny **termo odporny 1m - 1szt.**