



Odbiornik laserowy RC-9 LAMIGO do laserów liniowych i krzyżowych

Cena brutto	381,00 zł
Cena netto	309,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904238930489
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Detektor Lamigo RC-9 - odbiornik do laserów z czerwoną wiązką lasera



Odbiornik Lamigo RC-9 do laserów krzyżowych - precyzyjne pomiary w każdych warunkach


Precyzyjna detekcja wiązki lasera

- Kompatybilny z laserami **krzyżowymi, liniowymi, wieloliniowymi oraz płaszczyznowymi** z trybem pracy z odbiornikiem.

-
- **Umożliwia precyzyjne pomiary** nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Łatwa i intuicyjna obsługa

- **Prosta budowa** ułatwia szybkie rozpoczęcie pracy bez skomplikowanej konfiguracji.
- **Trzy przyciski sterujące:** włącznik, regulacja dźwięku i ustawienie dokładności.
- **Dwa tryby dokładności** – możliwość precyzyjnego lub szybszego wykrywania wiązki

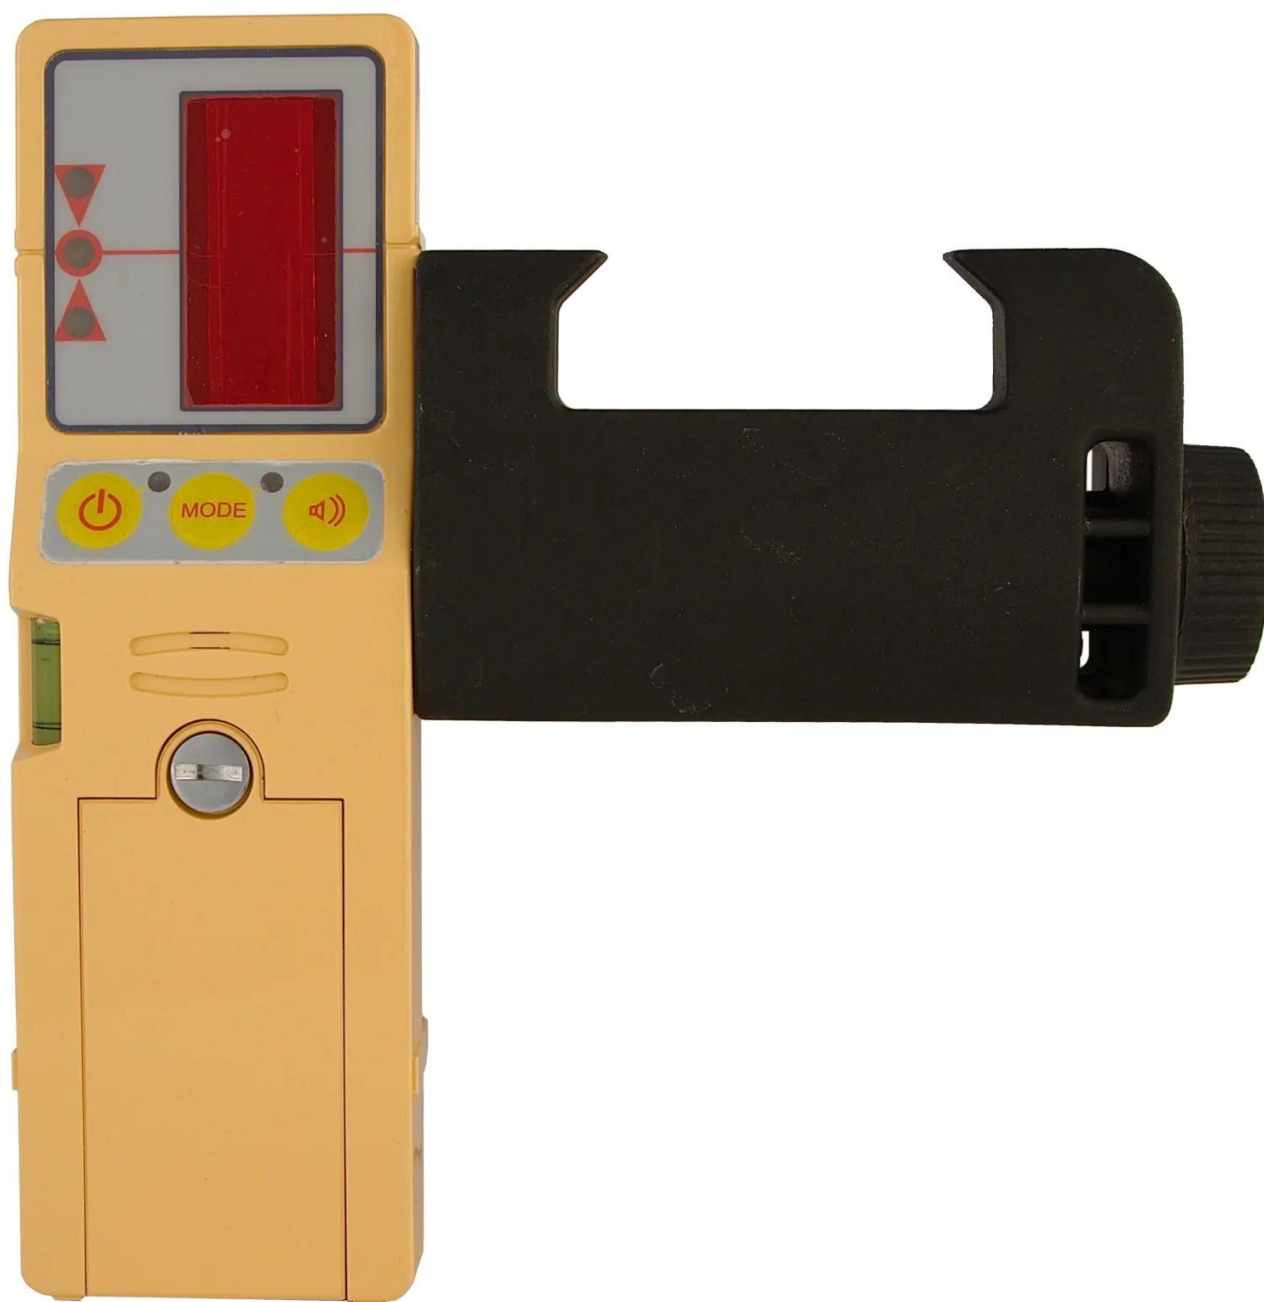

Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa RC-9

- 3 diody LED wskazujące poziom wiązki:
- **Czerwona** - laser zbyt wysoko.
- **Zielona** - poziom właściwy.
- **Pomarańczowa** - laser zbyt nisko.
- Trzy częstotliwości dźwięku pozwalają określić położenie lasera bez patrzenia na ekran.

Solidna i funkcjonalna konstrukcja

-
- **40 mm okienko detekcji** zapewnia szeroki zakres wykrywania wiązki.
 - **Libelle poziomujące** pomagają utrzymać pion i poziom.
 - **Jasne diody z trzech stron** (przód, bok, tył) zapewniają doskonałą widoczność sygnałów.



Wydajność i wygoda użytkowania

- **Automatyczne wyłączenie** po 20 minutach bezczynności oszczędza baterię.
- **Zasilanie: standardowa bateria 9V** zapewnia długą pracę urządzenia.
- **Wymiary: 165 mm x 51 mm x 26 mm, waga z baterią: 0,15 kg** – kompaktowy i lekki.



Dane techniczne odbiornika do laserów RC 9

- **Wysokość okna czujnika laserowego:** 50mm
- **Dokładność:** $\pm 0,5\text{mm}$ / 10m
- **Zasilanie:** bateria 9V (6F22)
- **Automatyczne wyłączenie:** przy bezczynności po około 20 minutach

-
- **Temperatura pracy:** od 20°C do +50°C
 - **Wymiary:** 165mm x 51mm x 26mm
 - **Waga:** 0.15kg (z baterią)



W zestawie:

- Odbiornik **Lamigo RC-9**
- **Uchwyt** do montażu na łacie
- Bateria **9V**
- **Pasek** do zawieszenia odbiornika



Dane techniczne

- **Wysokość okna czujnika laserowego:** 50mm
- **Dokładność:** $\pm 0,5\text{mm}/10\text{m}$
- **Zasilanie:** bateria 9V (6F22)
- **Automatyczne wyłączenie:** przy bezczynności po około 20 minutach
- **Temperatura pracy:** od 20°C do +50°C
- **Wymiary:** 165mm × 51mm × 26mm
- **Waga:** 0.15kg (z baterią)

W zestawie

- Odbiornik **Lamigo RC-9**
- **Uchwyt** do montażu na łacie
- Bateria **9V**

-
- **Pasek** do zawieszenia odbiornika