



Pneumatyczna felcarka dziurkarka zaginarka prosta śr. 5mm

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904507001049
Waga (z opakowaniem)	1.35 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Pneumatyczna Felcarko - Dziurkarka Prosta 5mm

SCHWARZ Werkzeuge



Zobacz felcarkę na filmie:


FELCARKO - DZIURKARKA PROSTA (maks.5mm)

Felcarko - dziurkarka pneumatyczna **to niezbędne urządzenie** dla zakładów blacharskich i mechanicznych.

Służy zarówno do wykonywania **rantów i felców (ząbek, uskok, schodek)**, jak i profesjonalnych **połączeń blach stalowych**.

Druga funkcja tego urządzenia to **wykonywanie otworów o średnicy 5 mm** na zgrzew lub spaw.



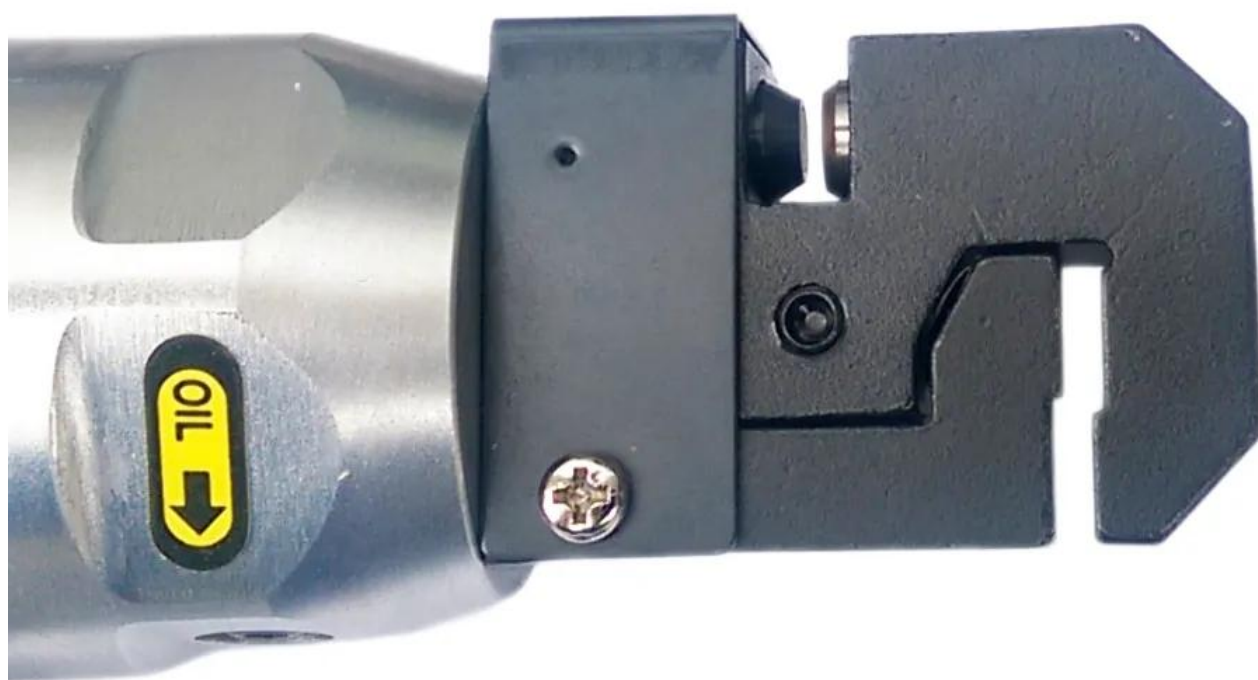



Urządzenie **ma obrotową głowicę** (specjalny stempel do wykonywania felców z jednej strony, natomiast z drugiej dziurkarka).

Aby wiercić dziury pod spawy nie ma potrzeby użycia wiertarki. Urządzenie **idealnie nadaje się do wymiany poszycia progów**, czy też **wstawiania nowych błotników**.


Można szybko i profesjonalnie wykonać połączenia blacharskie na karoserii samochodowej, czy też na innych elementach blaszanych dzięki felcarko-dziurkarce.

Złączka powietrza 1/4": GRATIS W ZESTAWIE




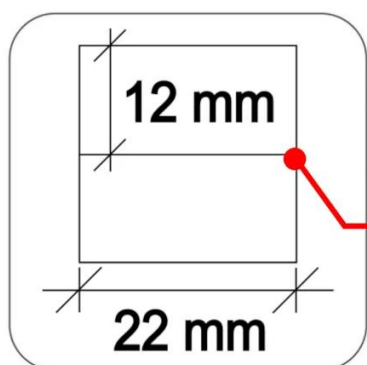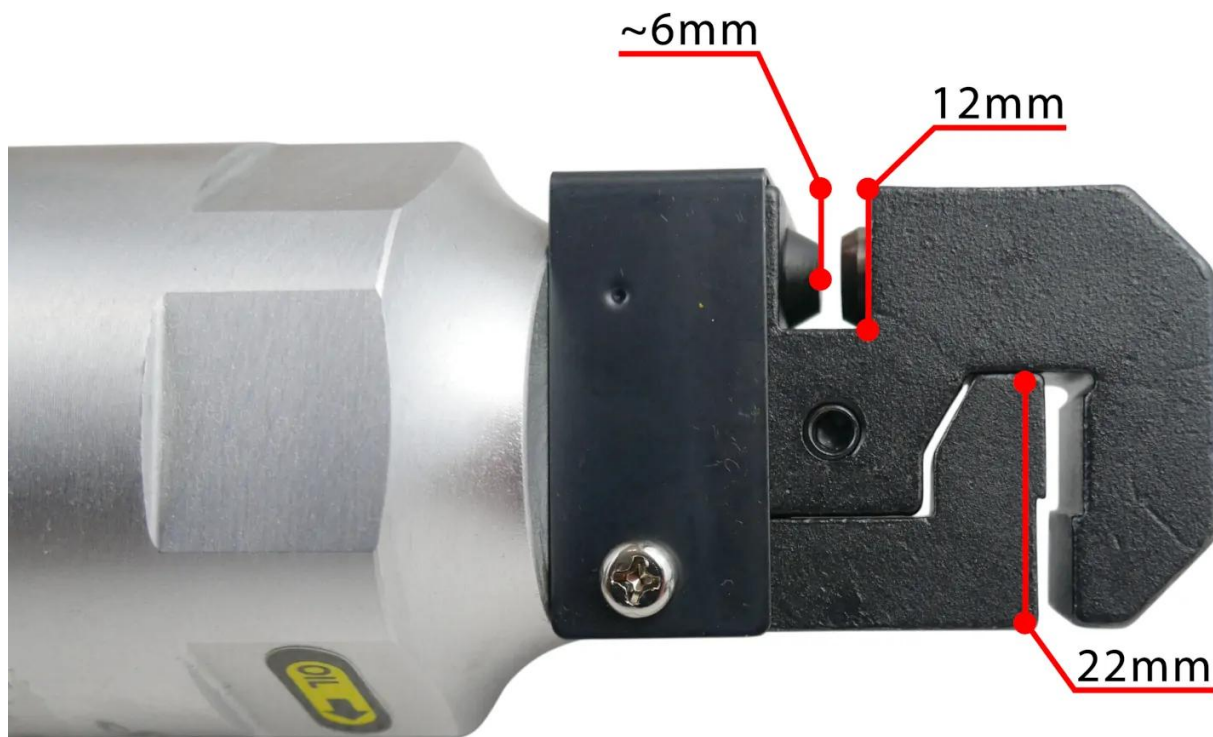

1

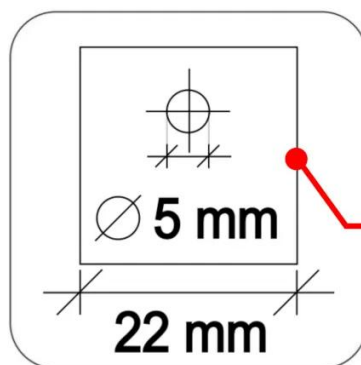

2



3

Wymiary elementu obrabianego

- 1 Felcowanie
- 2 Dziurkowanie
- 3 Grubość **uskoku** / felcu: **ok 1mm**

Dane techniczne felcarki prostej:

- max. grubość blachy: **1.6 mm**
- średnica wybijanego otworu: **5 mm**
- zapotrzebowanie powietrza: **85 l/min**
- przyłącze pneumatyczne: **1/4" wew.**
- ciśnienie robocze **6.3 bar**
- masa: **1.2 kg**

- długość całkowita: **250 mm**
- wysokość: **56mm**
- średnica felcarki: **56mm**
- szerokość felcu do zagięcia max: **12mm**
- grubość uskoku / felcu: **ok 1mm**
- wylot powietrza: **boczny**
- poziom ciśnienia akustycznego: **75.6 / 85.6 dB (A)**





Stosowanie oleju **przedłuża żywotność urządzenia** oraz **zabezpiecza przeciwkorozyjnie**.

Olej dzięki odpowiednim właściwościom niskotemperaturowym **używany jest w warunkach o niskiej temperaturze, również ujemnej**.

Olej "Pneumatic Premium" spełnia normy: **ZN-MDX-OM-04502**

Charakterystyka:

- lepkość kinematyczna w temp. **40°C - 14,5 mm²/s**
- temp. zapłonu: **200 °C**
- temp. płynięcia: **-24 °C**

Opakowanie: **100 ml**

Aby urządzenie funkcjonowało poprawnie potrzebuje większej ilości oleju, niż standardowe urządzenia pneumatyczne.

W zestawie:

- Felcarko - dziurkarka prosta
- Złączka powietrza **1/4"**
- Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- Olej do narzędzi pneumatycznych - **100ml**
- Schemat części zamiennych (dostępnych również po gwarancyjnie)
- Dowód zakupu



Oraz wg. Norm:

- **ISO 8862-1** - Pomiar wibracji
- **PNEUROP 8N-1** - Poziom ciśnienia akustycznego

Dane techniczne

- max. grubość blachy: **1.6 mm**
- średnica wybijanego otworu: **5 mm**
- zapotrzebowanie powietrza: **85 l/min**
- przyłącze pneumatyczne: **1/4" wew.**
- ciśnienie robocze **6.3 bar**
- masa: **1.2 kg**
- długość całkowita: **250mm**
- średnica felcarki: **56mm**
- szerokość felcu do zagięcia max: **12mm**
- grubość uskoku / felcu: **ok 1mm**
- wylot powietrza: **boczny**
- poziom ciśnienia akustycznego: **75,6 / 85,6 dB (A)**

W zestawie

- Felcarko - dziurkarka **5mm**
- Złączka powietrza **1/4"**
- Instrukcja obsługi w **j. polskim**
- Olej do narzędzi pneumatycznych - **100ml**
- Schemat części zamiennych (dostępnych również po gwarancyjnie)
- Dowód zakupu