



## Podgrzewacz indukcyjny Power Heater XL 3kW 230V MAGNUM

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena brutto         | <b>3 390,00 zł</b>                                        |
| Cena netto          | <b>2 756,10 zł</b>                                        |
| Dostępność          | <b>Dostępny</b>                                           |
| Czas wysyłki        | <b>24 godziny</b>                                         |
| Kod EAN             | <b>5904507003777</b>                                      |
| Zwroty i reklamacje | <a href="#">Kliknij żeby przeczytać</a>                   |
| Wysyłka             | <b>Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)</b> |

### Opis produktu

## Podgrzewacz indukcyjny MAGNUM POWER HEATER XL IGBT o Mocy 3kVA

Teraz z nową cewką punktową PDR jeszcze dokładniejszą



Zobacz podgrzewacz indukcyjny Magnum Power Heater XL na filmie:



## Wzmocniony transformator wyjściowy - 100 kHz

### O 100% zwiększona moc

Maszyna marki **MAGNUM - POWER HEATER XL** - przeznaczona jest do precyzyjnego, szybkiego nagrzewania elementów odstających lub powierzchni płaskich, o średnicy lub powierzchni ograniczonej rodzajem i rozmiarem dostępnych końcówek roboczych, przeznaczonych do pracy z urządzeniem np. śrub, nakrętek, sworzni, rur, szkła, blach itp.

Urządzenie posiada opatentowany uchwyt ze sterowaniem. **Montaż wzdłużny i poprzeczny końcówek indukcyjnych jest możliwy dzięki gniazdom wymiennych końcówek!**

Zaawansowany **uchwyt ze sterowaniem** oraz **długim kablem zasilającym 2,6 m**

Podgrzewacz również posiada **funkcję Timmera** pomocną przy **naprawie karoserii samochodowych**.

### ZASTOSOWANIE:

- Przemysł samochodowy, kolejowy i stoczniowy, przemysł maszynowy, zakłady remontowe, warsztaty montażowe, ciepłownictwo, instalatorzy, serwisy itp.
- Produkcja, naprawy, remonty i konserwacja maszyn
- Detale typu: śruby, pręty, profile, blachy, łożyska, obudowy, wały napędowe, zawiasy, nakrętki, rury i koła zębate, pasowanie łożysk, sondy lambda, części i elementy maszyn i pojazdów, układy wydechowe, koła pasowe, obejmmy itp.
- Ogrzewanie przyrządów i detali przed hartowaniem, łączeniem, lutowaniem, spawaniem
- Rozmrażanie
- Zastosowanie do takich prac jak w przypadku stosowania palników gazowych, propanowo-tlenowych i acetylenowo-tlenowych.





W zestawie znajdziemy:

- Podgrzewacz Indukcyjny o mocy **3 kVA** zasilany na 230V
- Uchwyt cewek z możliwością mocowania w trzech pozycjach
- **7 sztuk Cewek** w różnych średnicach i kształtach:


1. Spiralna czołowa - **20mm** śr. w kolorze czarnym (jak "sznurek")
2. Spiralna boczna - **20mm** śr. w kolorze czarnym (jak "sznurek")
3. Spiralna czołowa - **28mm** śr. w kolorze czarnym (jak "sznurek")
4. Spiralna boczna - **28mm** śr. w kolorze czarnym (jak "sznurek")
5. Płaska 55mm śr. w kolorze czarnym (jak "sznurek")
6. Tzw. "Sznurek" o dł **93cm**
7. Cewka PDR do punktowego nagrzewania - **ULEPSZONA, BARDZIEJ DOKŁADNA, WYKONANA Z LEPSZYCH MATERIAŁÓW**

**Mamy również** dostępne wszystkie akcesoria oddzielnie oraz **więcej rozmiarów cewek**

Cewka tzw. "sznurek" o dł. **93cm** i śr. **3mm**

Znajdzie zastosowanie w trudno dostępnych miejscach oraz do nagrzewania rur, prętów i do nagrzewania większych średnic metalu niż dostępne w zestawie cewki spiralne.



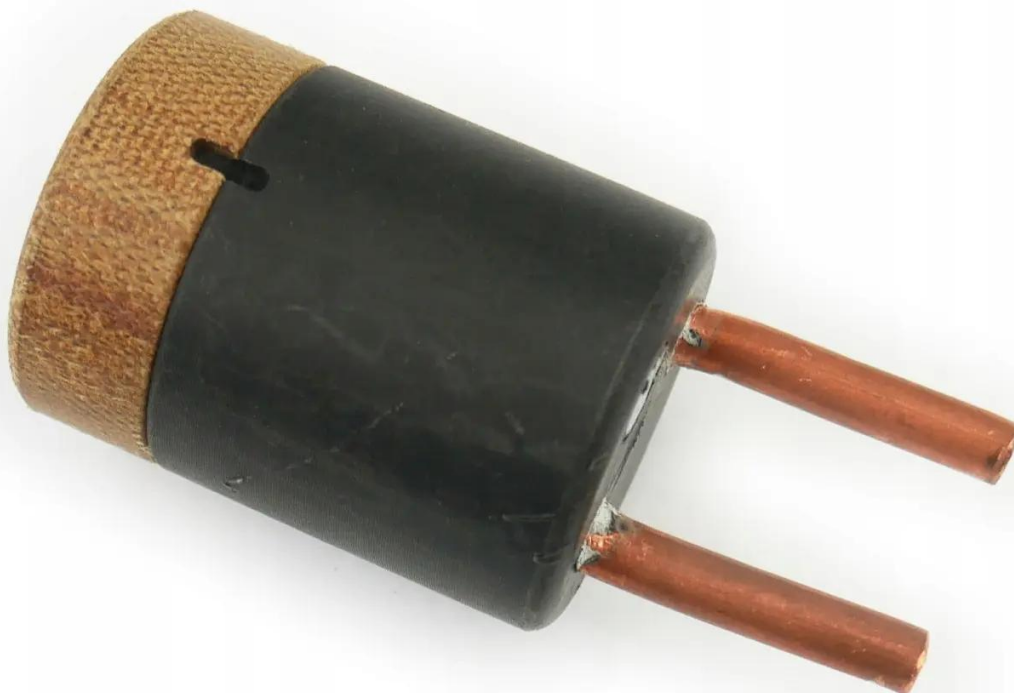

Tzw. Cewka PDR do punktowego nagrzewania blach i innych elementów, gdzie potrzebne jest szybkie jednostronne nagrzanie elementu.

**Funkcja timmer** znajdzie zastosowanie również przy **wyciąganiu wgnieceń metodą PDR**. Nagrzewając blachę wkoło wgniecenia za sprawą zmiennych naprężeń blachy wgniecenie wraca do pierwotnego kształtu.

## Zalety:

Podgrzewacz indukcyjny to oszczędność czasu i pieniędzy

- Niższe koszty związane ze szkoleniem załogi, niższe koszty płacowe, przy porównaniu pracy z gazem palnym
- Brak konieczności okresowych szkoleń pracowniczych, które są wymagane w przypadku prac z gazami palnymi
- Niski koszt eksploatacji.
- Brak kosztów związanych z zakupem gazów technicznych i butli
- Duża energooszczędność
- Niezawodna technologia IGBT
- Bardzo łatwa obsługa
- Bezpieczeństwo użytkowania
- Możliwość gięcia rur i prętów
- Usuwanie naklejek, listew, emblematów....
- Prostowanie blach - metoda PDR za pomocą funkcji timmera
- Nagrzewanie ciągle współczynnik 100%
- Zasilanie 230 V
- Opatentowany uchwyt ze sterowaniem posiada gniazda uchwytu cewek w pozycji prostej lub pod kątem prostym





#### Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 230V (PFC: 185-250V) / 50 Hz
- **Ilość faz:** 1ph
- **Częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Moc max.:** 3 kVA
- **Technologia wykonania:** IGBT
- **Częstotliwość indukcji:** 100 kHz
- **Długość uchwytu:** 2,6 m
- **Klasa ochrony:** IP20
- **Waga:** 5,6 kg
- **Wymiary:** 200x140x75 mm

Zobacz pracę podgrzewacza na filmie:





#### Dane techniczne

- **Zasilanie:** 230V (PFC: 185-250V) / 50 Hz
- **Ilość faz:** 1ph
- **Częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Moc max.:** 3 kVA
- **Technologia wykonania:** IGBT
- **Częstotliwość indukcji:** 100 kHz
- **Długość uchwytu:** 2,6 m
- **Klasa ochrony:** IP20
- **Waga:** 5,6 kg
- **Wymiary:** 200x140x75 mm

#### W zestawie

- Podgrzewacz Indukcyjny **o mocy 3 kVA** zasilany na 230V
- Uchwyt cewek z możliwością mocowania w trzech pozycjach

---

- **7 sztuk Cewek** w różnych średnicach i kształtach:

1. Spiralna czołowa - 20mm śr. w kolorze czarnym (jak "sznurek")
2. Spiralna boczna - 20mm śr. w kolorze czarnym (jak "sznurek")
3. Spiralna czołowa - 28mm śr. w kolorze czarnym (jak "sznurek")
4. Spiralna boczna - 28mm śr. w kolorze czarnym (jak "sznurek")
5. Płaska 55mm śr. w kolorze czarnym (jak "sznurek")
6. Tzw. "Sznurek" o dł 93cm
7. Cewka PDR do punktowego nagrzewania - **ULEPSZONA, BARDZIEJ DOKŁADNA, WYKONANA Z LEPSZYCH MATERIAŁÓW**