



Schodółaz elektryczny towarowy gąsienicowy 250kg

Cena brutto	8 999,00 zł
Cena netto	7 316,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5904507012182
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Wózek Transportowy Schodowy Schodółaz Towarowy Elektryczny 250kg 800W



Zobacz Schodołaz na filmie:


SCHODOWÓZ - elektryczny wózek do transportu po schodach 250 kg

SCHODOWÓZ to elektryczny wózek gąsienicowy do transportu ciężkich ładunków po schodach, o udźwigu do **250 kg** i mocy silnika **800 W**, zaprojektowany do bezpiecznego przenoszenia sprzętu AGD, mebli i paczek w górę oraz w dół schodów.

Konstrukcja jest **składana i mobilna**, dzięki czemu urządzenie można szybko rozłożyć do pracy, a po użyciu złożyć i przewieźć w busie itp.

Rękojeść z regulacją wysokości i możliwość obrotu o 180 stopni pozwala dopasować pozycję pracy do operatora.

- Gąsienice **gumowe** o wysokiej przyczepności, **bez uszkodzania stopni**
- Obsługa jednym przyciskiem kierunku **góra / dół**
- Idealny dla firm **transportowych**, transportu **RTV i AGD**, **ekip przeprowadzkowych**, itp.

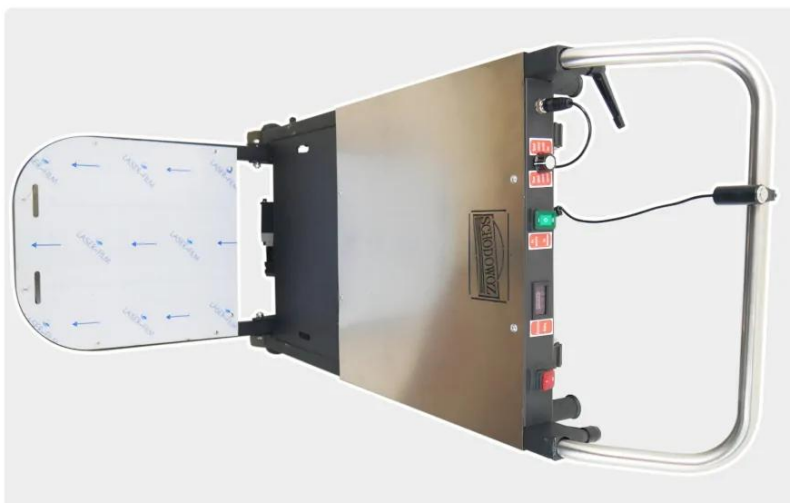

Dane techniczne

- **Model / typ urządzenia:** SCHODOWÓZ SW0250
- **Numer seryjny:** PL662025082666-1
- **Rok produkcji:** 2025
- **Maksymalne obciążenie:** 250 kg
- **Waga urządzenia:** ok. 42 kg
- **Wymiary - Rozłożony (WxSxD):** 1700x560x650

- **Wymiary - Złożony (WxSxD):** 1120x560x350
- **Rodzaj napędu schodowego:** gumowe gąsienice o zwiększonej przyczepności
- **Sterowanie:** przycisk jazdy na uchwycie, wybór kierunku góra / dół, pokrętło prędkości
- **Wyświetlacz:** LED z poziomem naładowania akumulatora
- **Napięcie zasilania:** 48 V
- **Bateria:** Li-Ion 48 V 36 Ah (1730 Wh)
- **Moc silnika:** 800 W
- **Częstotliwość Hz:** 50-60 Hz
- **Klasa ochronności (I, II, III):** Class I
- **Klasa ochronności / IP:** IP54
- **Warunki środowiskowe (zakres temperatur):** -10°C / +40°C
- **Oznaczenie zgodności:** CE - Oświadczenie o zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE
- **Średnica koła przednie:** 10cm
- **Średnica koła tylne:** 12,5cm



Napęd elektryczny 800 W - pełna kontrola bez wysiłku

Wózek jest wyposażony w **mocny silnik bezszczotkowy 800 W**, który odpowiada za płynne przewożenie ładunku po schodach.

Płynna regulacja prędkości pokrętłem **pozwała dobrać tempo pracy**: od bardzo wolnego, precyzyjnego manewrowania aż po szybkie wejście z ładunkiem.

- **Cicha praca** silnika
- **Stabilność toru** jazdy na schodach
- Umożliwia wykonanie pracy **jednej osobie** zamiast dwóch
- Mniej ryzyka kontuzji **pleców i barków**




Transport ciężkich ładunków po schodach

Urządzenie zostało stworzone do pracy tam, gdzie zwykły ręczny wózek bagażowy sobie nie radzi – np. **brak windy, wąska klatka, wysokie piętra, delikatne schody.**

SCHODOWÓZ stabilnie prowadzi ładunek po schodach dzięki **napędzanym gąsienicom**, zamiast zmuszać pracownika do ręcznego dźwigania.

- **Dostawy** AGD i RTV
- **Firmy** przeprowadzkowe i transport mebli
- **Serwis** przemysłowy i dostawy części ciężkich
- **Obsługa** magazynów i sklepów stacjonarnych
- **Prace montażowe** na obiektach bez windy
- **Obsługa logistyki** biurowej (szafy, sejfy, urządzenia wielofunkcyjne)

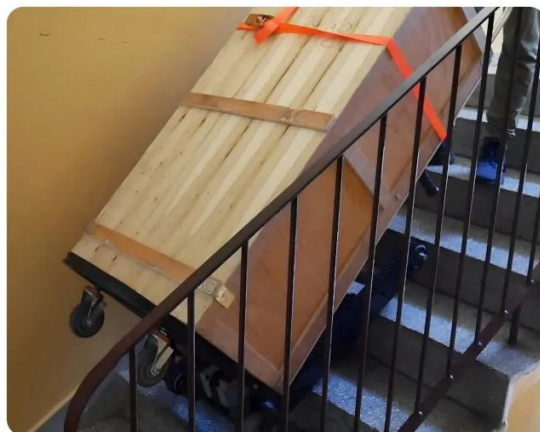

Gąsienice gumowe - bezpieczne dla stopni

Zamiast zwykłych kół, **SCHODOWÓZ** wykorzystuje szerokie gumowe gąsienice o zwiększonej przyczepności, które równomiernie rozkładają nacisk na krawędziach stopni.

Gąsienice zapewniają stabilne prowadzenie **nawet na schodach o gładkiej powierzchni** oraz **ograniczają ryzyko ześlizgnięcia** się ładunku.

Rozwiązanie jest przyjazne dla powierzchni – prawidłowo obsługiwane gąsienice **nie rysują stopni** i nie kruszą krawędzi.

-
- **Wzmocniona** guma
 - **Zwiększona przyczepność** antypoślizgowa
 - **Ograniczenie** drgań przenoszonych na ładunek



Wygodna regulacja uchwytu operatora

Uchwyt sterujący można łatwo dopasować: można go **wysunąć** lub **obniżyć** w zależności od sytuacji

Istnieje możliwość obrócenia uchwytu o **180°**, co pomaga w ciasnych biegach schodowych i **przy manewrach** z

dużymi gabarytami.

Taka regulacja poprawia **ergonomię pracy** i **ogranicza zmęczenie operatora**.

- **Regulacja** wysokości
- **Obsługa** dla osób o różnym wzroście



Składana konstrukcja i mobilność w trasie

SCHODOWÓZ można szybko **rozłożyć** do pracy i równie szybko **złożyć** po zakończeniu załadunku lub wniesieniu.

Składane „**nogi gąsienicowe**” można złożyć lub rozłożyć jedną ręką.

Po złożeniu sprzęt mieści się w **busie serwisowym**, aucie **dostawczym** lub w **magazynie** bez zajmowania całej przestrzeni ładunkowej.

- Masa własna urządzenia ok. **40 kg**
- Gotowość do pracy **praktycznie od razu**
- **Dla ekip**, które codziennie wnoszą ciężkie ładunki
- Sprawdza się przy pracy „**wejdź, wnieś, wyjdź**”





Zasilanie i akumulator o dużej pojemność

Urządzenie korzysta ze specjalnego **akumulatora litowego 48 V 36 A**, przeznaczonego do pracy trakcyjnej w sprzęcie elektrycznym.

Konstrukcja pozwala na **szybkie wyjęcie akumulatora z obudowy** poprzez odkręcenie bocznych śrub,

naładowanie go osobno i ponowny montaż w wózku.

- Łatwe **wyciągnięcie** i ponowne **włożenie** akumulatora
- **Wskaźnik poziomu energii** na wyświetlaczu
- Możliwość kontynuacji pracy po doładowaniu
- Brak konieczności dźwigania **całego urządzenia do gniazdka**

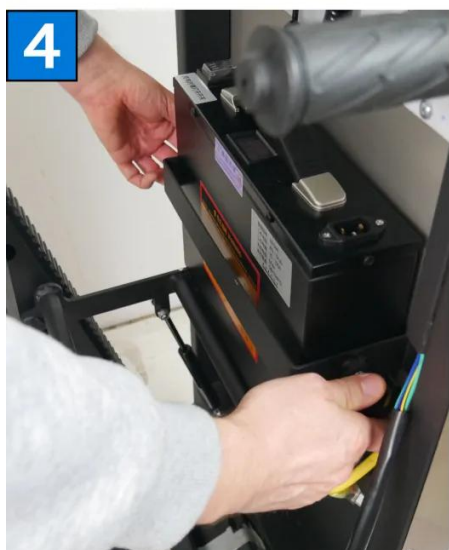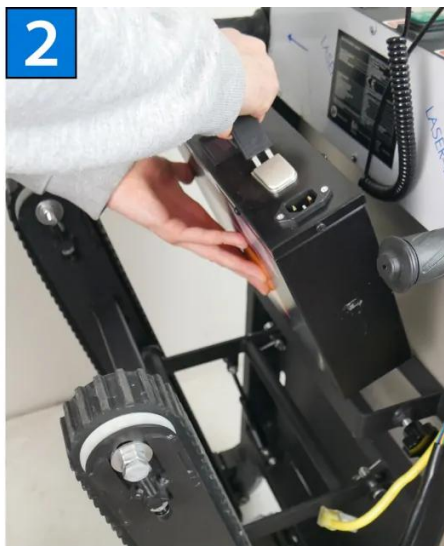

Kontrola pracy i bezpieczeństwo operatora

Na uchwycie znajduje się przycisk sterujący ruchem – po jego wciśnięciu **SCHODOWÓZ** jedzie w wybranym kierunku (**góra** lub **dół**).

Kierunek jazdy można łatwo przełączyć, a **prędkość ustawić** pokrętłem – od bardzo wolnej, precyzyjnej kontroli do szybszego tempa.

Wyświetlacz LED pokazuje aktualny poziom naładowania akumulatora, dzięki czemu użytkownik wie, ile energii zostało do końca pracy.

- Blokada **prawego i lewego koła** przy postoju

- Dodatkowy **pas mocujący** towar w zestawie



Zasady użytkowania i ostrzeżenia bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone **wyłącznie** do **transportu ładunków** – nie do przewozu ludzi.

Ładunek zawsze należy **stabilnie zabezpieczyć** (pasem spinającym), tak aby nie przesunął się podczas pracy.


Nie stać bezpośrednio za wózkiem na schodach w trakcie pracy.

- Osoby **niepełnoletnie nie powinny** obsługiwać urządzenia
- Po zakończeniu pracy należy **wyłączyć urządzenie i złożyć**
- Ładunek musi być zawsze **odpowiednio zabezpieczony**



Elementy panelu sterowania

- 1 ☐ Przełącznik **zasilania**
- 2 ☐ Wskaźnik **poziomu naładowania**
- 3 ☐ Przełącznik **kierunku jazdy**
- 4 ☐ Regulacja **prędkości**
- 5 ☐ Przełącznik **zasilania akumulatora**
- 6 ☐ Miejsce **ładowania**

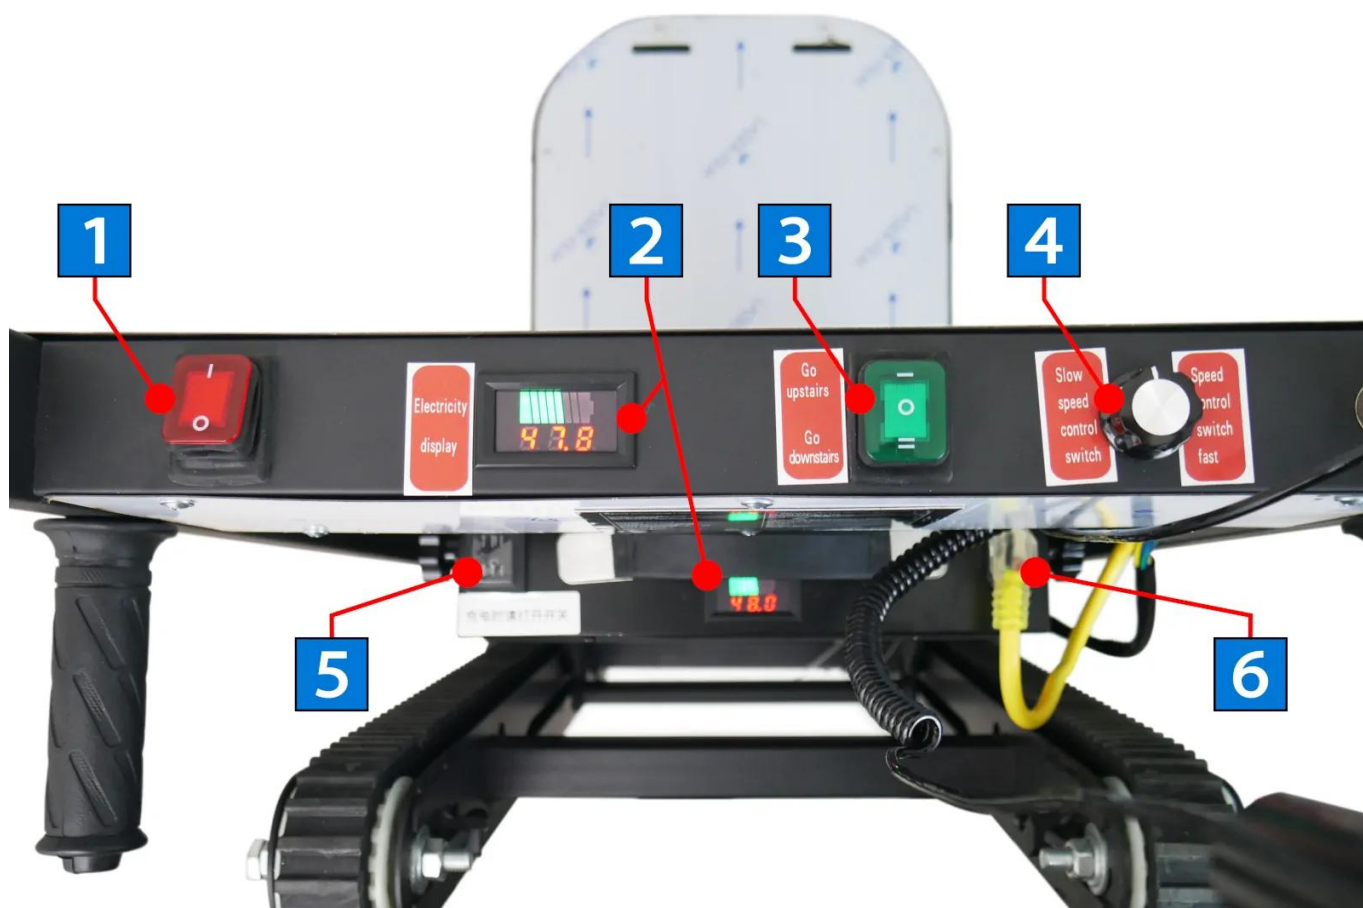

W zestawie

- Wszystkie elementy fizycznie dołączone do urządzenia.
- **SCHODOWÓZ - elektryczny wózek**
- Pas zabezpieczający / ściągający ładunek
- Zapasowy element sterujący startem jazdy
- Ładowarka do akumulatora



Dane techniczne

- **Model / typ urządzenia:** SCHODOWÓZ SW0250
- **Numer seryjny:** PL662025082666-1
- **Rok produkcji:** 2025
- **Maksymalne obciążenie:** 250 kg
- **Waga urządzenia:** ok. 42 kg
- **Wymiary - Rozłożony (WxSxD):** 1700x560x650

-
- **Wymiary - Złożony (WxSxD):** 1120x560x350
 - **Rodzaj napędu schodowego:** gumowe gąsienice o zwiększonej przyczepności
 - **Sterowanie:** przycisk jazdy na uchwycie, wybór kierunku góra / dół, pokrętło prędkości
 - **Wyświetlacz:** LED z poziomem naładowania akumulatora
 - **Napięcie zasilania:** 48 V
 - **Bateria:** Li-Ion 48 V 36 Ah (1730 Wh)
 - **Moc silnika:** 800 W
 - **Częstotliwość Hz:** 50-60 Hz
 - **Klasa ochronności (I, II, III):** Class I
 - **Klasa ochronności / IP:** IP54
 - **Warunki środowiskowe (zakres temperatur):** -10°C / +40°C
 - **Oznaczenie zgodności:** CE - Oświadczenie o zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE
 - **Średnica koła przednie:** 10cm
 - **Średnica koła tylne:** 12,5cm

W zestawie

- Wszystkie elementy fizycznie dołączone do urządzenia.
- **SCHODOWÓZ - elektryczny wózek**
 - Pas zabezpieczający / ściągający ładunek
 - Zapasowy element sterujący startem jazdy
 - Ładowarka do akumulatora