



Zgrzewarka spotter Mini Spot 5000A 230V + akcesoria

Cena brutto	2 099,00 zł
Cena netto	1 706,50 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	11 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Zgrzewarka spotter MINI SPOT 5000A/230V 600W z zestawem akcesorii

MINI SPOT na miedzianym izolowanym transformatorze w połączeniu z 12 szt. kondensatorów 40V o pojemności 22000uF każdy (razem 264 000uF), generuje max moc 5000A

Zasilanie: 230V 600W





MINI SPOT to podstawowe narzędzie do naprawy karoserii samochodowych. Znajduje szerokie zastosowanie zwłaszcza w warsztatach blacharskich lub blacharsko-lakierniczych. Służy do wykonywania prac związanych z wyciąganiem wgnieceń nadwozi samochodowych.

Kompaktowy Spotter MINI SPOT pozwala na **płynne i precyzyjne ustawienie mocy prądu zgrzewania**. Ma to duże znaczenie w przypadku **bardzo cienkich poszyc karoserii**, gdzie bardzo łatwo może dojść do przegrzania elementu, a co za tym idzie uszkodzenia materiałów konserwujących i wypełniających poszycia... ..A co za tym idzie - korozja w przyszłości.

Urządzenie posiada jedną funkcję ustawienia mocy, dzięki czemu czas zgrzewania następuje automatycznie.

Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem (automatyczny wyłącznik termiczny zapobiegający uszkodzeniu)



Zobacz jak działa na filmie:

Dane techniczne:

- Zasilanie: **230V 600W, 50/60Hz**
- Transformator + Kondensatory **40V 22000uF** (mikrofarad) x **12szt.**
- Maksymalny prąd wyjściowy: **5000A**
- Cykl pracy (sprawność urządzenia): **8-15** zgrzewów/min przy **100%**
- **150+** zgrzewów - **25oC**
- Waga: **7,20kg** (**9,16kg** z okablowaniem) + osprzęt
- Wymiary: **356 x 105 x 170mm** (dł. x szer. x wys.)
- Długość kabla zasilającego: **3m**
- Długość miedzianego przewodu uchwytu roboczego: **3m**
- Długość miedzianego przewodu uchwytu masowego: **2,5m**
- Średnica miedzianego przewodu roboczego oraz masowego: **25mm**



ON



10A

OFF

Mini SPOT		SN: IP046657
EN50063:1989 ISO669:2000		
 1~50/60Hz	220V(Input Power), 3A(Input Current)	
Output Max Current	5000A	
Duty Cycle	100% @8~15 spots/min	
CE		

1~220Vin





Zalety:

W porównaniu z tradycyjnym dużym spotterem jest:

- **95%** mniejszy objętościowo
- **90%** lżejszy

Zalety:

- Dłuższe miedziane kable gwarantujące łatwiejszą pracę
- Cieńsze miedziane kable, lżejsze, poręczniejsze w użytkowaniu
- Zgrzewarka ta może zgrzewać jednostronnie cienkie blachy
- Nie przegrzewa zarówno bardzo cienkich jak i grubych blach karoseryjnych
- Solidnie wyposażony zestaw pozwala wykonywać większość prac związanych z wyciąganiem wgnieceń
- Posiada znakomitej jakości izolowany transformator 230V w połączeniu z kondensatorami, zapewnia płynną pracę bez spadków napięcia.
- Wbudowany automatyczny wyłącznik termiczny
- Szybka masa z elektrodą punktową - dla większej wygody pracy

W zestawie:

- Zgrzewarka Spotter MINI SPOT / **230V 600W** - źródło zasilania
- Puller "h" - **1szt.**
- Elektrody do pullera "h" - **2szt.**


-
- A collection of various mechanical components, including a long brass rod with a central silver fitting, a silver handle, a spring-loaded lever, several copper washers and spacers, and a small assembly with a black base.



Szybka masa

- Duża efektywność pracy
- Duża siła przylegania masy do karoserii
- Bardzo łatwa w obsłudze
- Szybsza praca z tą masą

By przygrzać tą masę wystarczy docisnąć dowolne akcesoria lub elektrody zamontowane w młotku czy uchwycie i nacisnąć spust.

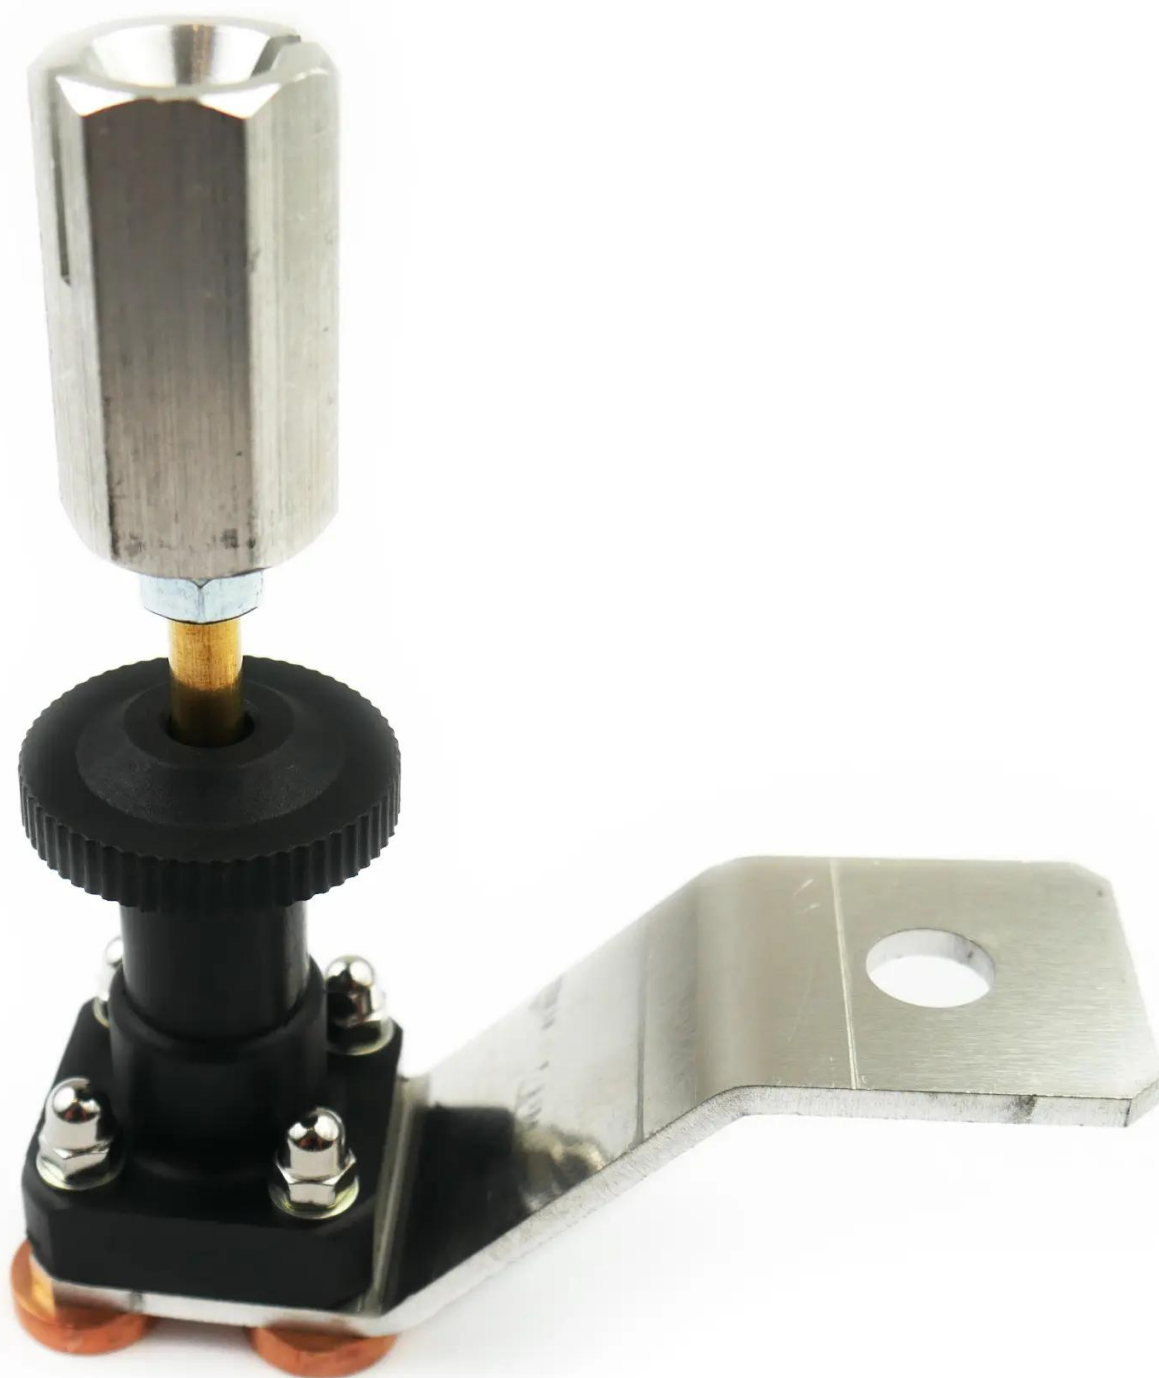



NOWOŚĆ

Młotek bezwładnościowy w zestawie z:

- Elektrodamy (**2szt.**) zastępującymi trójkąty
- Uchwyt młotka do wygody pracy (mocowany u dołu jak poniżej na zdjęciach)
- Tradycyjne trójkąty **20szt.**

Działa on tak samo jak tradycyjny młotek, jednak z możliwością wyciągania wgnieceń za pomocą elektrody zastępującej trójkąty oraz uchwytu do samego młotka.



Puller "h" z podstawą + elektroda

Szybkie i wygodne wyciąganie wgnieceń

Szybka i wygodna praca

Puller dźwigniowy "h" z jedną podstawą do wyciągania wgnieceń działa z dużą precyzją w miejscach trudno dostępnych dla podpór. Np. ranty drzwi, dachu...itp.

Możliwość obrotu podstawy o 360 stopni.

Elektrodę możemy przygrzewać 100+ razy

Wymiary:

- Uchwyt pod zgrzewarkę: **9,8mm**
- Szerokość podstawy: **87mm**
- Wysokość pullera (bez trzpienia mocowania): **107mm**



Zobacz jak działa na filmie:

Dane techniczne

- Zasilanie: 230V 600W, 50/60Hz
- Transformator + Kondensatory 40V 22000uF (mikrofarad) x 12szt.
- Maksymalny prąd wyjściowy: 5000A
- Cykl pracy (sprawność urządzenia): 8-15 zgrzewów/min przy 100%
- 150+ zgrzewów - 250C
- Waga: 7,20kg (9,16kg z okablowaniem) + osprzęt
- Wymiary: 356 x 105 x 170mm (dł. x szer. x wys.)
- Długość kabla zasilającego: 3m
- Długość miedzianego przewodu uchwytu roboczego: 3m
- Długość miedzianego przewodu uchwytu masowego: 2,5m
- Średnica miedzianego przewodu roboczego oraz masowego: 25mm²

W zestawie

- Zgrzewarka Spotter MINI SPOT / 230V 600W - źródło zasilania
- Puller "h" - 1szt.
- Elektroda do pullera "h" - 2szt.
- Młotek z uchwytem (mocowany u dołu młotka) - 1szt.
- Uchwyt trójkątów - 1szt.
- Trójkąty - 20szt.
- Elektroda do bańkowania punktowa - 1szt.
- Elektroda do podkładek - 1szt.
- Elektroda do drutu falistego - 1szt.
- Podkładki - 10szt.
- Szpon 6-hak - 1szt.
- Drut falisty o dł. 320mm - 25szt.
- Szybka masa - 1szt.
- Wymienna końcówka - 1szt.
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu