



Cross 3.2 Laser liniowy Samopoziomujący z Trzema Wiązkami Światła LAMIGO

Cena brutto	735,54 zł
Cena netto	598,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LAMIGO CROSS 3.2 Laser krzyżowy 360 czerwony
Kod EAN	5904507010348
Model	Cross 3.2
Kod producenta	LAMIGO CROSS 3.2 Laser krzyżowy 360 czerwony
Stan opakowania	oryginalne
Rodzaj niwelatora	liniowo-krzyżowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.54 kg
EAN (GTIN)	5904507010348
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Cross 3.2 Laser liniowy Samopoziomujący z Trzema Wiązkami Światła LAMIGO





Laser Liniowy

- **Cross 3.2** to laser **samopoziomujący** emitujący **trzy** promienie światła. Pierwszy to pozioma linia obejmująca **pełny obrót 360** stopni wokół urządzenia. Drugie i trzecie to **linie pionowe**, tworzące **kąt 90 stopni** między sobą, oraz punkt laserowy **skierowany w dół**. Ten sprzęt ma wbudowany **automatyczny kompensator**, który działa w szerokim zakresie. Gdy kompensator jest odblokowany i następuje zbyt duże odchylenie, linie **lasera zaczynają pulsować**, sygnalizując problem. Po zablokowaniu kompensatora istnieje możliwość pomiaru **spadków terenu**.

Cross 3.2 jest świetnym narzędziem pomocnym przy:

-
- pracach wykończeniowych
 - ustawianiu mebli
 - kładzeniu płytek
 - montażu podwieszanych sufitów
 - inne zastosowaniach budowlane

Ten laser może być używany z odbiornikiem do laserów liniowych, np. z modelem **RC-9**.



Zastosowanie lasera CROSS 3.2


- Układanie podłóg: laminaty, panele, parkiet, wykładziny.

-
- Instalacja elektryczna: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszki, szafki.
 - Glazura: płytki podłogowe, ściennie, półki i detale z płytek.
 - Instalacje: przewody, rury, grzejniki.
 - Podział pomieszczeń: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ścianki, wnęki.
 - Zabudowa kuchni, sklepów: szafki, lady, regały, podłogi.
 - Tapetowanie: tapety, bordiury.
 - Stoiska targowe: konstrukcje, ścianki, wyposażenie.
 - Renowacje: szafy, regały.
 - Wyposażenie wnętrz: obrazy, zasłony, lampy, półki, karnisze.
 - Stolarka: regały, linie cięcia.
 - Suche tynki: szyny, profile, płyty.
 - Nadzór: kontrola, obmiary.



Właściwości lasera Liniowego CROSS 3.2

- Pozioma linia lasera **360°**
- **Dwie pionowe** linie lasera
- **Dolny punkt** laserowy
- **Zabezpieczenie** transportowe
- Możliwość **współpracy z odbiornikiem**
- Możliwość **wyznaczania spadków**
- Gniazdo statywu: **1/4"**
- **Dwuczęściowy uchwyt ścienny** z silnymi magnesami i regulowana wysokością

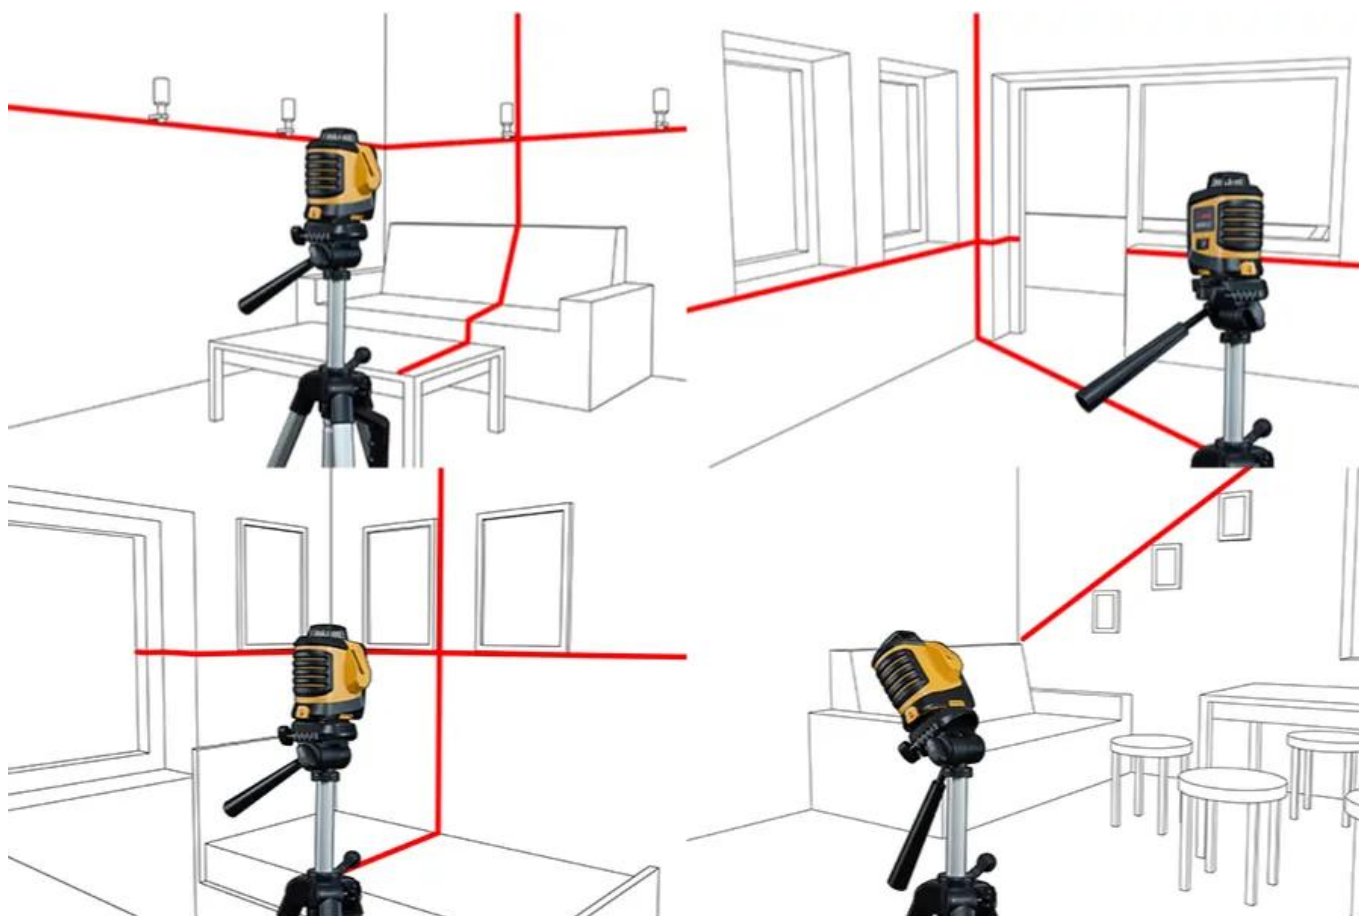


Dane techniczne lasera Liniowego CROSS 3.2

- **Dokładność linii poziomej:** $\pm 2\text{mm}$ na 10m
- **Zakres samo-poziomowania:** $\pm 3,5^\circ$
- **Zasięg:** 20m wewnątrz budynku, ok. 60m z detektorem na zewnątrz budynku
- **Światło lasera Linie:** 660nm czerwony
- **Gniazdo statywu:** 1/4"
- **Zakres temperatur pracy:** $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- **Zasilanie:** 4 baterie alkaliczne typu AA
- **Czas pracy:** około 22 godzin
- **Odporność na pył/wodę:** IP 54
- **Wymiary:** 121mm x 116mm x 75mm
- **Waga:** 540g



W zestawie:

- Laser **Cross 3.2**
- **Uchwyt** ścienny z regulowaną wysokością
- **Tarczka** celownicza
- **Walizkę**
- **Baterie**
- **Instrukcję** w języku polskim

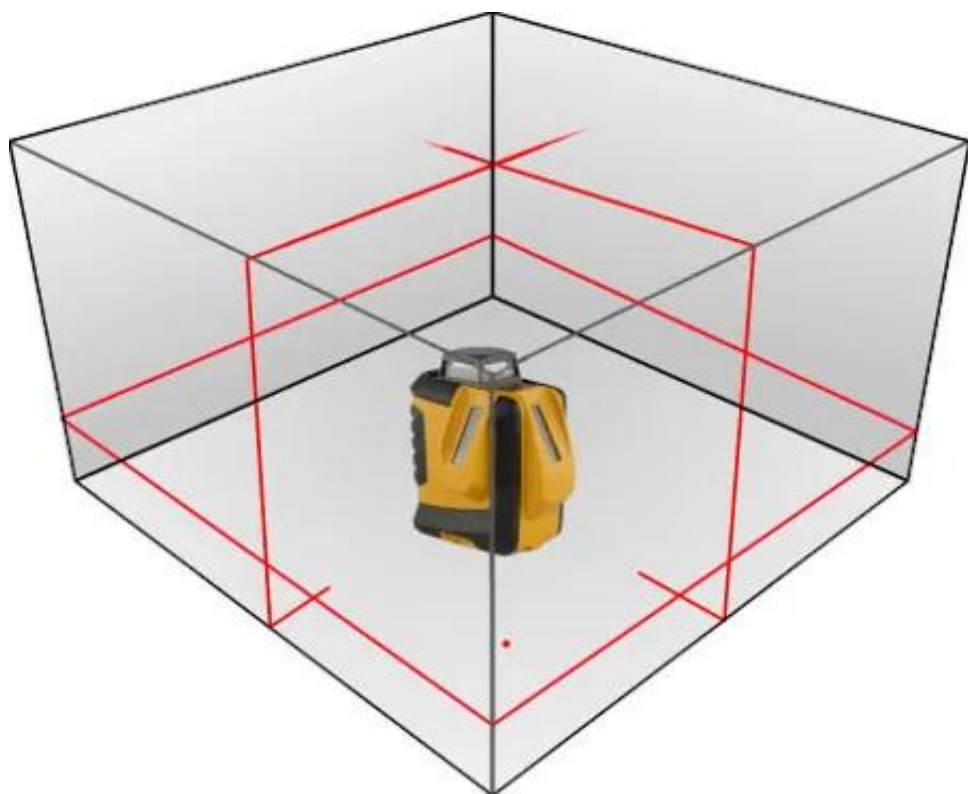







W zestawie

- Laser **Cross 3.2**
- **Uchwyt** ścienny z regulowaną wysokością
- **Tarczka** celownicza
- **Walizkę**
- **Baterie**
- **Instrukcję** w języku polskim

